

Das ONE-500 F30 Rack ist ein feuerhemmendes und rauchdichtes (F30 zertifiziertes) Brandschutzgehäuse der Schutzklasse II, einflügelig ausgeführt. Dieses Hängegehäuse für sicherheitstechnische Anlagen ist speziell für das, gemäß EN 54-16 und EN 54-4 zertifizierte Sprachalarmierungs-Kompaktsystem ONE-500 entwickelt.

Das zur Wandmontage ausgelegte Gehäuse gewährleistet einen nachgewiesenen Funktionserhalt gemäß MLAR für 30 Minuten (F30).

Die Kabelzuführung erfolgt über die oben und unten vorhandenen Kabeleinführungen. An der Rückwand vormontiert befindet sich das Lüftungssystem mit Thermosicherung und aufgesetztem Rauchmelder.

Zum Einbau der ONE-500 wird das optional erhältliche Wandmontage-Set benötigt; die Befestigungsschienen sind im Lieferumfang enthalten.




Hauptmerkmale

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
- Rauchdicht
- Eingebautes Lüftungssystem mit Rauchmelder
- Tür aushängbar und Türanschlag Rechts oder Links
- Kabeleinführung oben und unten

Technische Daten:

Modell	ONE-500 F30 Rack
Spannungsversorgung	220-240 VAC; max. 30W Leistungsaufnahme
Stromaufnahme	140mA
Schutzart:	IK10, IP 44
Thermosicherung des Lüfters	Sicherungsstufe 77°C
Durchschnittliche Lebensdauer des Rauchmelders	10 Jahre
Gewicht (exkl. ONE-500)	135kg
Optionales Zubehör	ONE WMA - Wandmontage-Set (ART01525)

Maße:

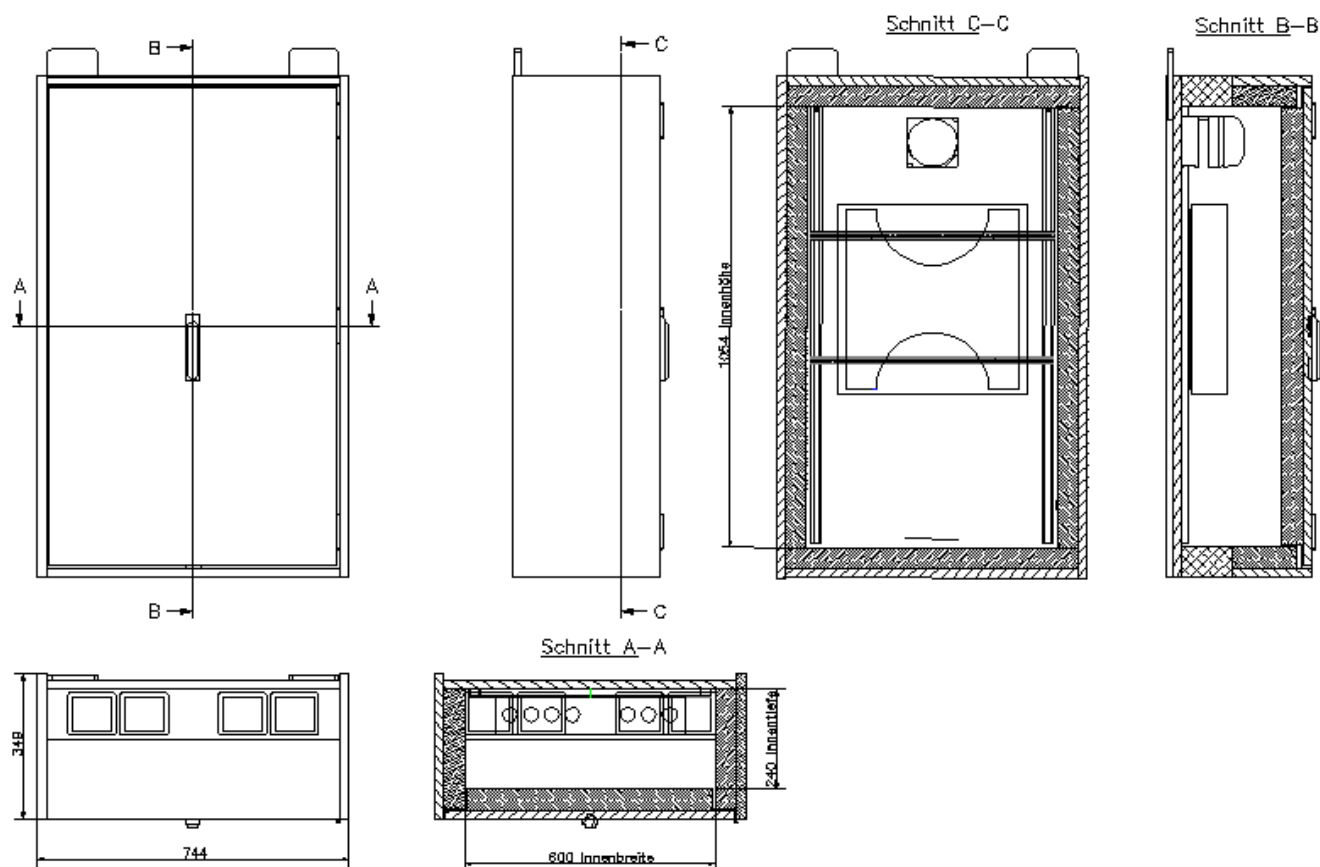

Bei der Installation ist unbedingt die Montageanleitung zu beachten!