

Der nach DIN EN54-16 hochleistungsfähige Säulenlautsprecher TS-150I MEN-S/H in einem geschlossenen Gehäuse ist für Installationen mit hohem Anspruch konzipiert. Das ballwurfsichere Gehäuse ist bestückt mit 10 x 3"-Breitbandchassis und 100/70 V-Übertrager mit drei Leistungsabgriffen und 150W am größten Leistungsabgriff. Dabei liegt die elektrische Belastbarkeit bei 600W (300rms).

Durch das umfangreiche optionale Montagezubehör für Außen- und Innenbereichsinstallationen, sowie der sehr hoher Maximalschalldruckpegel kann der Säulenlautsprecher TS-150J MEN-S/H flexibel in Projekten mit anspruchsvoller Umgebung eingesetzt werden.


Das Asymmetrisches Richtverhalten, insbesondere in Kombination mit dem Säulenlautsprecher TS-150J MEN-S/H ist für die gezielte Beschallung schwieriger Räume bzw. große Beschallungstiefen im Freien geeignet.

Hauptmerkmale:


- Hoher max. SPL von bis zu 127dB dank speziell entwickelter 3"-Hochleistungswandler
- Voll außenbereichstaugliche Gehäusekonstruktion mit sehr hoher Schutzklasse
- Asymmetrischer vertikaler Öffnungswinkel für große Räume mit langen Nachhallzeiten oder für große Beschallungstiefen im Freien
- Eignung für Umgebungen mit hohen Störschallpegeln, wie etwa Sportstätten oder Eingangshallen
- Neutrale Wiedergabeeigenschaften für Anwendungen, bei denen hochwertige Sprachübertragung wichtig ist, wie etwa Hör- und Konferenzsäle oder Gebetshäuser
- Kombination mit weiteren TS-150I MEN-S/H führt zu Steigerung von Reichweite und max. SPL
- Über 30 Farbtöne für die visuelle Anpassung ab Werk zum Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielzahl von Montagelösungen erlaubt Installation an Wänden, Decken und Säulen




Maße:

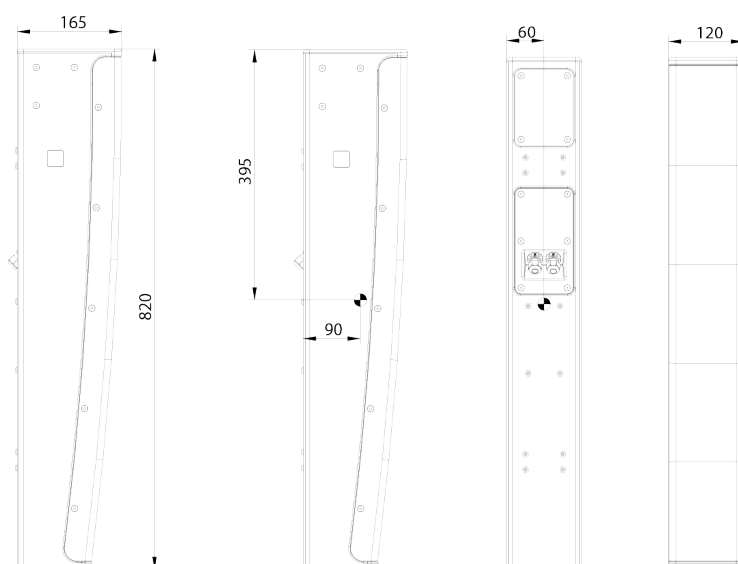


Montagezubehör (optional):




U-Bügel
(im Lieferumfang enthalten)




Verbindungsplatten




Deckenhalter




Flugschiene



Schwenk-/Neigehalter
für einen Lautsprecher








Schwenk-/Neigehalter für
zwei Lautsprecher



Masthalter

Frequenzgang/ Richtverhalten:

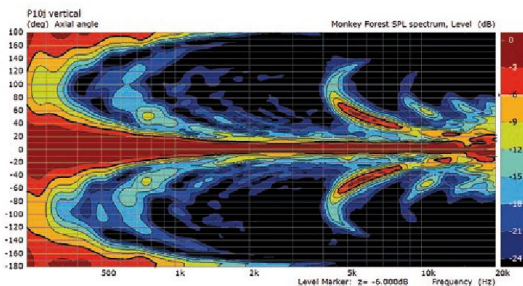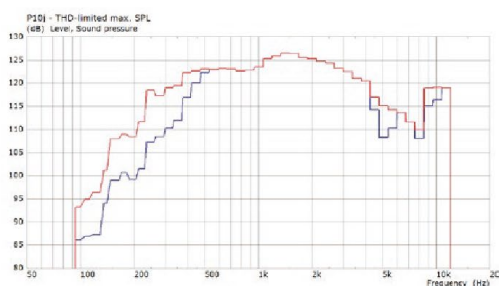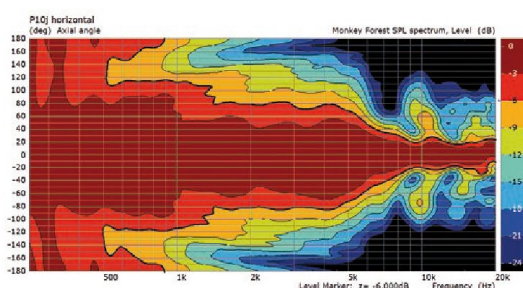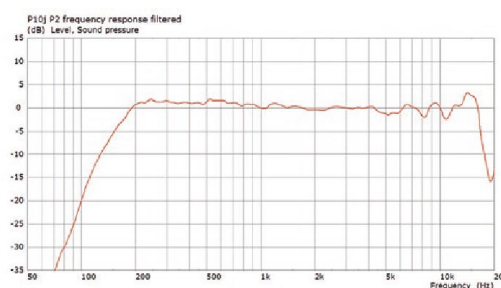

**Technische Daten:**

Modell	TS-150J MEN-S/H
Nennbelastbarkeit (RMS)	300W
Programmbelastbarkeit	600W
Spitzenbelastbarkeit	1200W
Kennschalldruckpegel 1 W/1m	97 dB (200Hz - 10kHz)
Frequenzgang +/- 3 dB (processed)	155Hz - 18kHz
Frequenzgang -10 dB (processed)	130Hz - 19kHz
Max. SPL @ 10 % THD	127dB
Richtverhalten	100° x 5°(asymmetrisch; j-förmig geneigt)
Elektrische Impedanz	16Ohm
Tief/Mitteltonlautsprecher	10 x 3"-Breitbandlautsprecher mit Ferritmagnet und 0,8"-Schwingspule
Montagepunkte	24 x M5
Anschlüsse	2 x 4-poliger Steckverbinder
Gehäusematerial	Birke Multiplex
Frontgitter	ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet, mit Akustikstoffbespannung (schmutz- und wasserabweisend) <i>Hinweis:</i> Ballwurfsicherheit gewährleistet bei der Montage mit U-Bügeln oder Masthaltern
Oberfläche	Zweikomponenten-Beschichtung, schwarz und weiß als Standard, über 30 Farben möglich
Schutzklasse	Schutzklasse (IP-Code EN 60529) IP 66
optionales Zubehör	U-Bügel, Schwenk- und Neigehalter, Flugschiene, Masthalter und Deckenhalter
Abmessungen	(B x H x T) 120 x 820 x 165mm
Gewicht	9,8kg

(Rev1.0_26-02_CB)