


Der gemäß EN54-24 zertifizierte 6 Watt 100 Volt Lautsprecher ist für die Wand- und die Deckenmontage zugelassen.

Das schwerentflammbare, schlagfeste ABS-Gehäuse zeichnet sich durch seine sehr schnelle Montagemöglichkeiten aus; lediglich 2 Bohrungen sind für den gesamten Lautsprecher notwendig und das Schnapp-Gitter lässt sich einfach demontieren.

3 berührungssichere Leistungsabgriffe am 100V-Übertrager stehen für die Leistungsanpassung des 120mm Breitbandlautsprechers zur Verfügung.

Als weitere Variante ist eine Feuchtraum- und wettergeschützte Version lieferbar. Optional kann der Lautsprecher mit Keramikklammer und Thermo-sicherung erweitert werden.

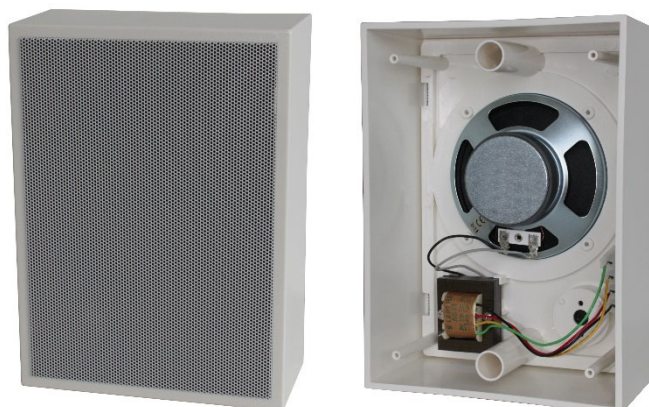

Hauptmerkmale:

- EN54-24 zertifiziert.
- sehr schnelle Montage durch Schnapp-Gitter
- schwer entflammbares/schlagfestes ABS-Gehäuse V2/ HB75
- 50-Hz-stabiler Übertrager
- berührungssichere 100-V-Anpassungen

Technische Daten:

Model	WL T6-230 KEN/E – EN54-24 Wandaufbaulautsprecher			
Lautsprecher	120mm-Breitband			
Max. Leistungsaufnahme	6W			
Leistungsabgriff an 100V	6W / 3W / 1.5W			
SPL (Pmax / 1m)	105dB			
SPL (1W / 1m)	97dB			
SPL (1Wrms / 4m)	78dB			
Frequenzgang (-10dB)	80Hz – 15kHz			
SPL Nennrausleistung	86dB			
Richtverhalten (-6dB)	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
	180°	170°	100°V	90°
Nennspannung	100V			
Nennimpedanz	1,7kΩ / 3,3kΩ / 6.7kΩ			
Abmessungen	230 x 170 x 80mm			
Farbe	Weiß			
Netto Gewicht	1,2kg			

Rev. 1.0 (240805CB)